




ドア面材寸法とネット下穴寸法

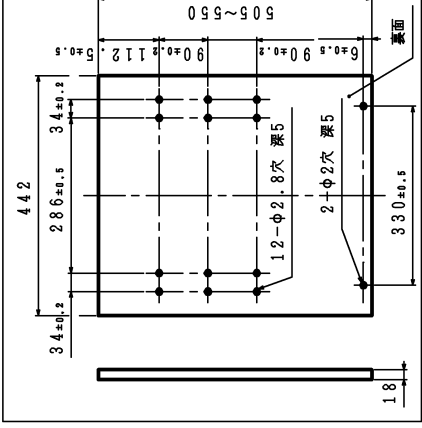

ドア材重量 (kg)




ドア材長さ (mm)

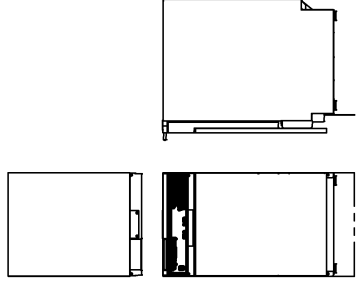

仕様 (仕様は改良のためお知らせせずに変更する事があります。)


品名	FB4504WF
とびら材	ドア面材タイプ
高さ	750 (出荷時) ~820 (カウンター面高さ800~870対応可)
幅	448
奥行	580
製品重量 (kg)	32
給排水	G1/2 (メネジ)
接続	HT-25相当品 (HT-20相当品可)
電源	単相交流100V (50Hz/60Hz)
定格電流 (A)	50Hz 12.3 60Hz 12.7
モーター	50Hz 145 60Hz 187
消費電力 (W)	1080
最大	50Hz 1225 60Hz 1267
使用水圧	0.03~1MPa (0.3~10kg/cm ²)
騒音 [dB (A)]	45以下
取納容量	8人用 (58席) 但し小物は除く (庫内容量86ℓ) 大皿: 8枚 中皿: 8枚 小皿: 10枚 茶碗、汁椀: 各8個 湯のみ、コップ: 各8個 他にスプーン、フォーク、箸、ナイフ、しゃもじ等
洗浄方式	回転ノズル噴射式 (2段ノズル) 洗浄温度57℃
すすぎ方式	水すすぎ2回 加熱すすぎ1回 加熱すすぎ温度70・80℃
乾燥方式	強制送排気+ヒーター 間欠通電
制御方式	電子コントロール方式
コード長さ (m)	1.5
アース	1.5

カウンター固定金具

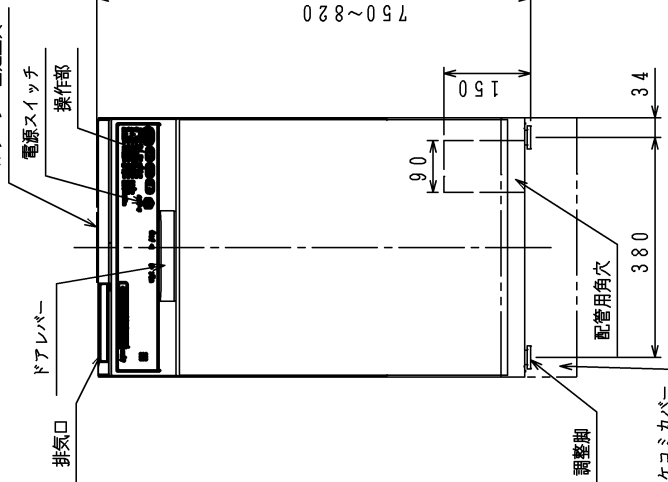

アース (ℓ: 1.5m)

スライド寸法30

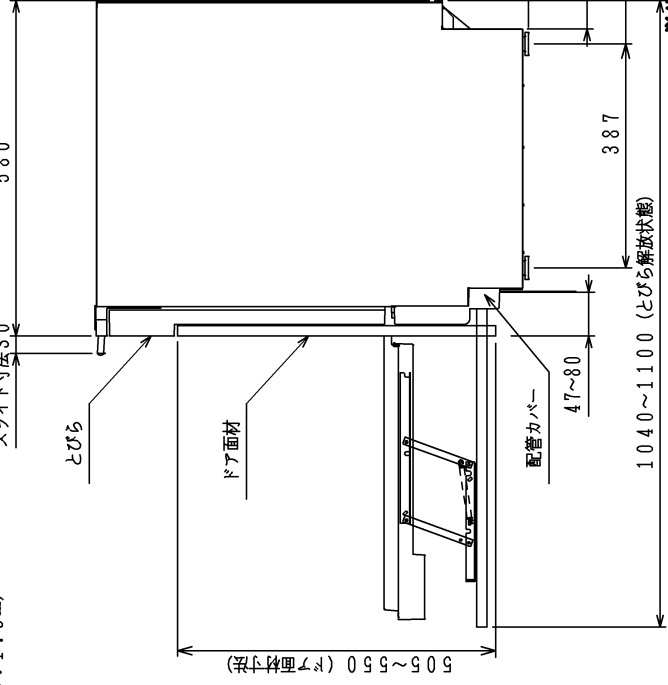

単位 (m/m)

品名	FB4504WF	作成	H.14.5
名称	システムキッチン用ビルトイン食器洗い乾燥機	尺度	Free
		住宅設備機器図面	