
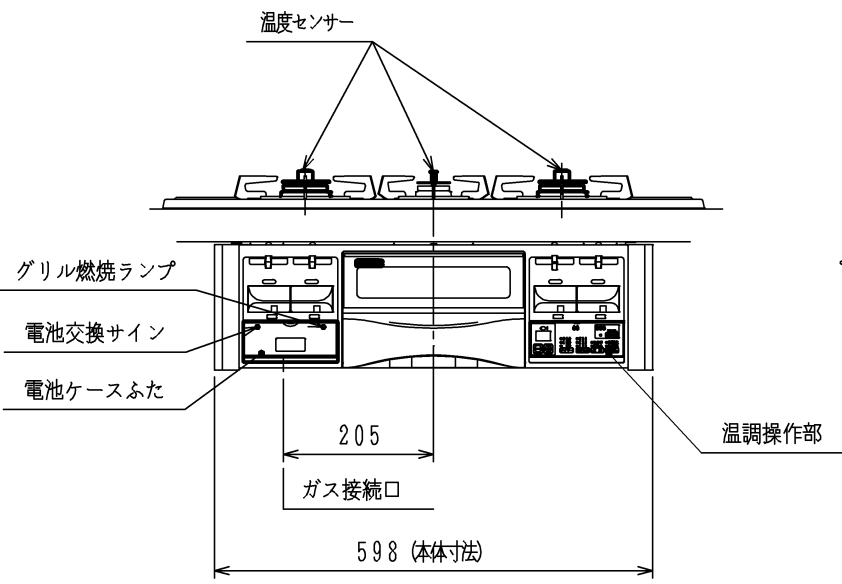
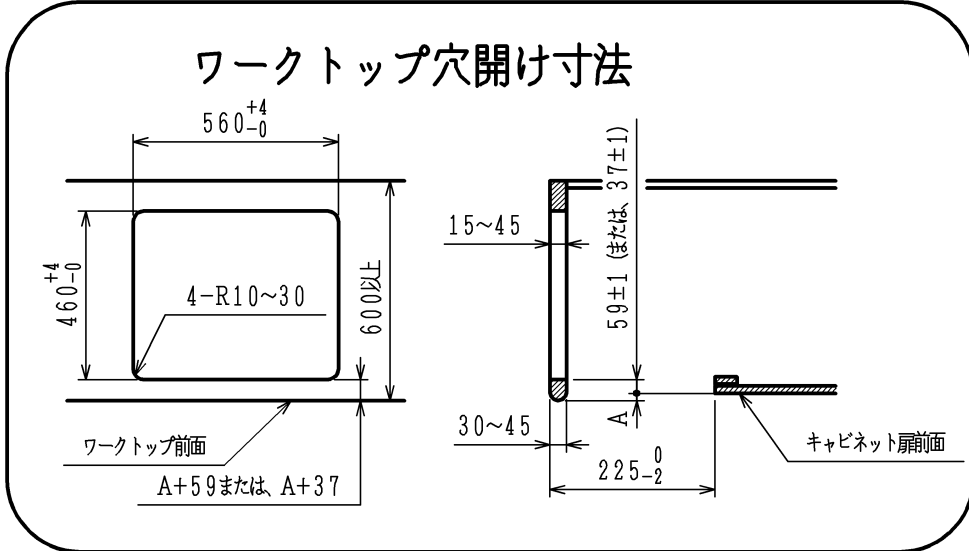


仕様


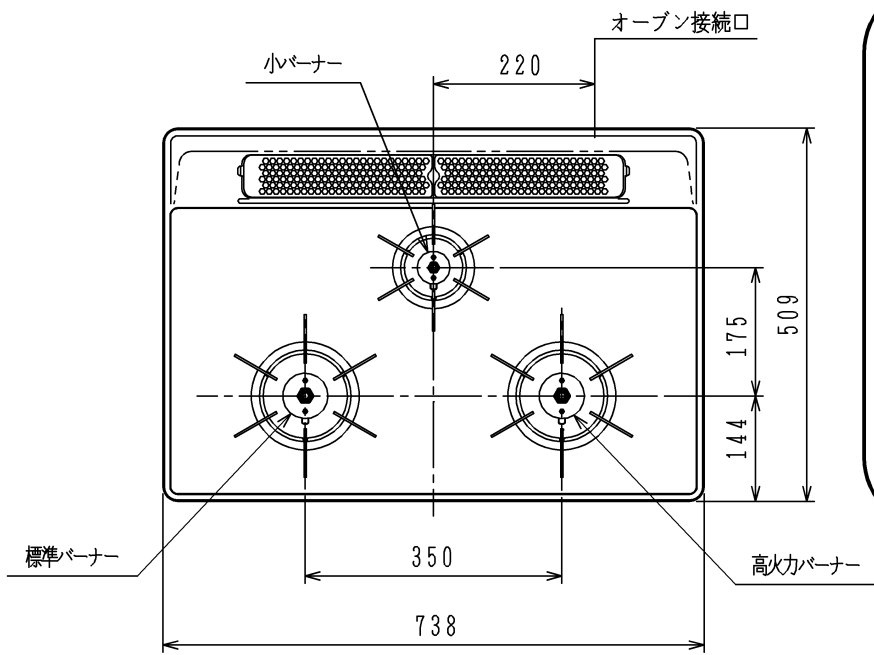


注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

本図はDW32D9JTSRです。バーナー位置が逆の場合はDW32D9JTSLになります。

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	265	
	幅	598 (トッププレート部738)	
	奥行	492	
グリル有効寸法 (mm)		幅222×奥行320.5×高さ60	
質量 (kg)		21.5 (梱包時 28.5)	
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A	LP
		kW (kcal/h)	kW (kg/h)
	全点火時	9.42 (8100)	9.29 (0.666)
	高火力バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)
	標準バーナー	2.97 (2550)	2.97 (0.213)
	小バーナー	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
	グリル	2.03 (1750)	2.12 (0.152)
器具栓		プッシュ&レバー器具栓	
点火方式		乾電池式連続放電点火 単1-2個 (アルカリ)	
立消え安全装置		熱電対式	
標準バーナー	調理モード	揚げもの【160・170・180・190・200】 タイマー【3・10・30分】 湯わかし (自動消火・5分保温)、炊飯 (ごはん・おかゆ)	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
高火力バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分) 【センサー解除モード時は60分・30分】	
小バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分)	
グリル	調理モード	タイマー (1~15分)	
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (15分・調理タイマー兼用)	
その他		高効率両面無水グリル グリル扉アップダウン式、グリル受け皿・焼網フッ素コーティング 全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、全バーナー楽々点火 センサー解除モード (高火力バーナー)、電池交換サイン ガラストッププレート：ブラック パネルカラー：ブラック	

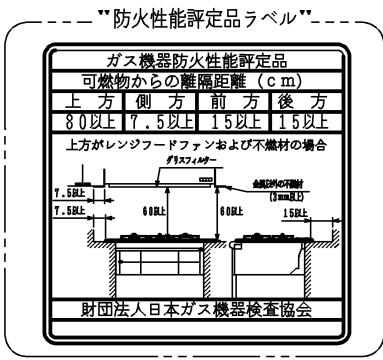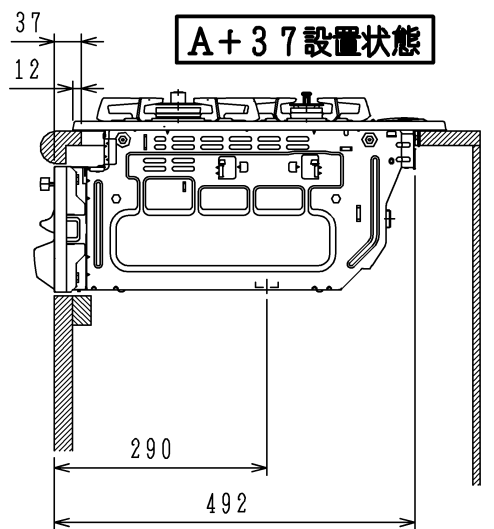

品名	DW32D9JTSR/L	作成	H20.8
名称	3口両面焼グリル付ビルトインコンロ	尺度	Free
くらしと技術のいい関係 HARMAN 住宅設備機器図面 株式会社A-VJ			

単位 (mm)