
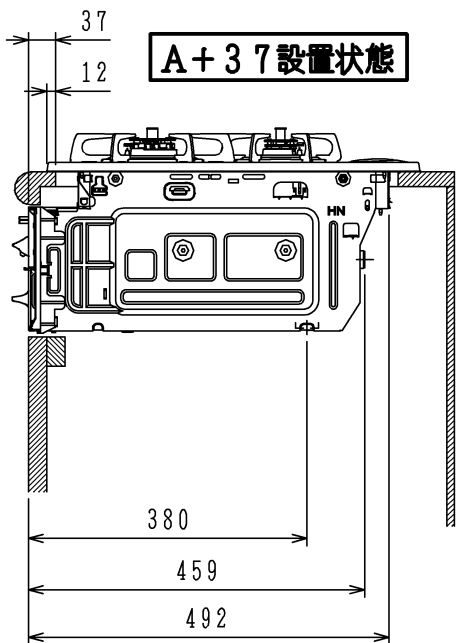
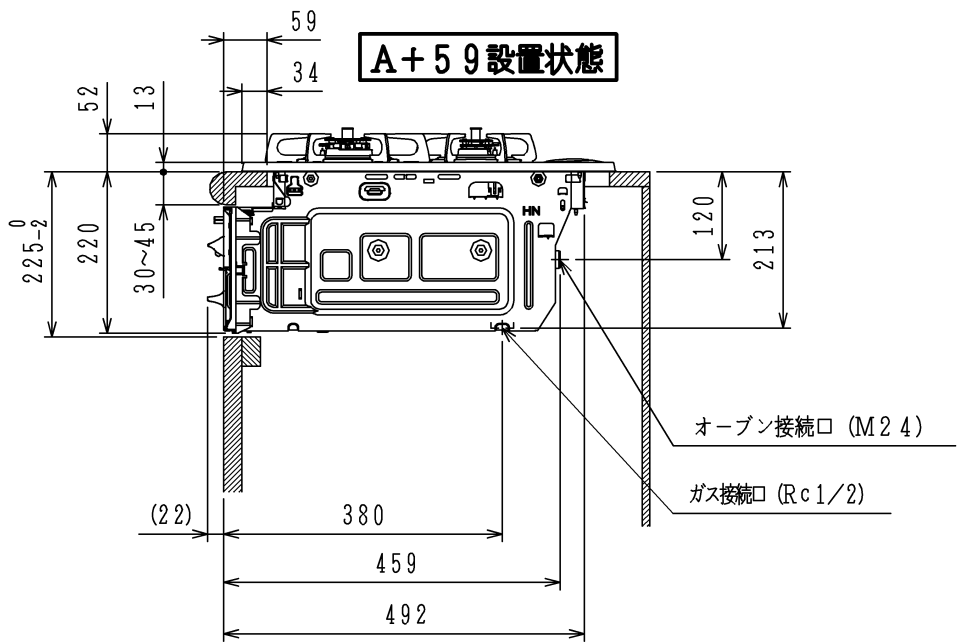
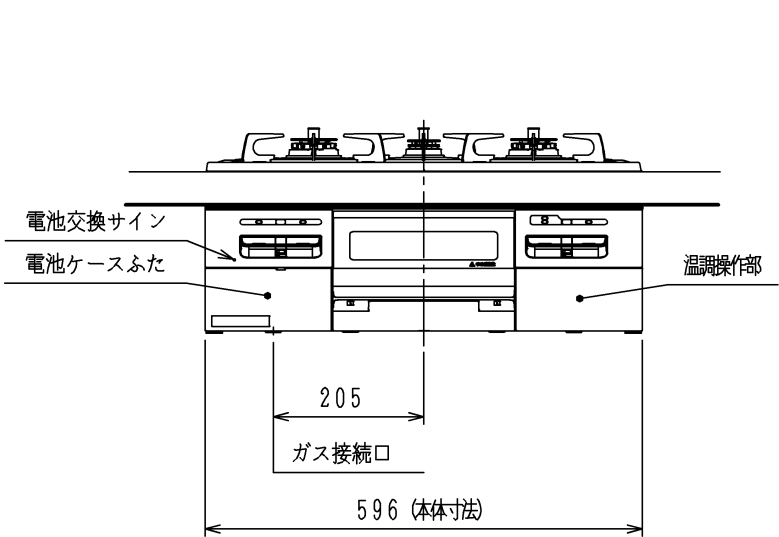
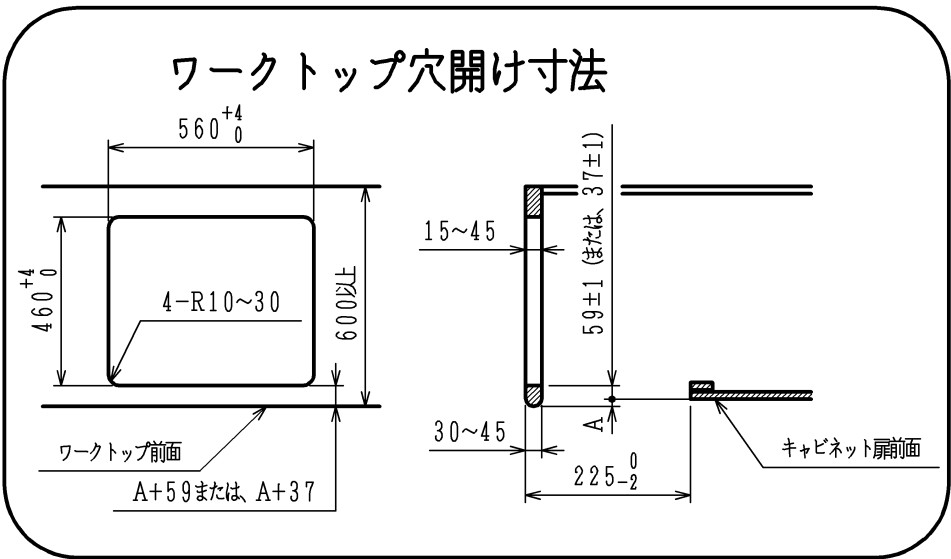


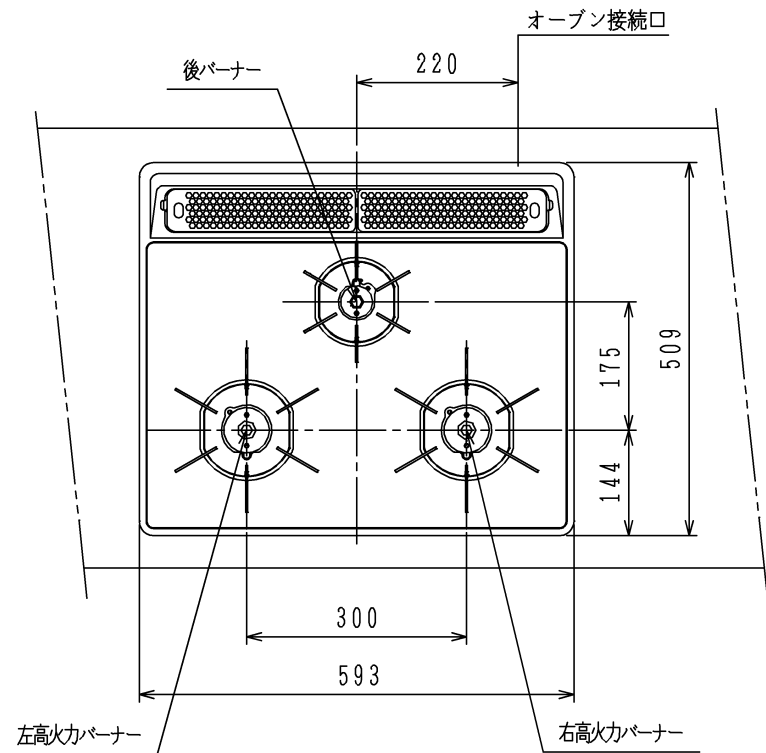

項 目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	272 (全高)	
	幅	596 (トッププレート部593)	
	奥行	492	
グリル有効寸法 (mm)		幅219×奥行320.5×高さ62	
質量 (kg)		19.5 (付属品含む) 23.5 (梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A kW (kcal/h)	LP kW (kg/h)
	全点火時	10.6 (9100)	10.6 (0.757)
	左・右高火力バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)
	後バーナー	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
	グリル	2.03 (1750)	2.12 (0.152)
	器具栓		プッシュ&レバー器具栓
点火方式		乾電池式連続放電点火 アルカリ乾電池 単1形：2個	
立消え安全装置		熱電対式	
左・右高火力バーナー	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、中火点火機能 消し忘れ消火機能 (30～120分可変・30分【高温炒めモード時は60分・30分】)	
	調理モード	温度キープ (140・150・160・170・180・190・200℃) 湯わかし (5分保温)、炊飯 (ごはん・おかゆ) タイマー (1～99分) 【右高火力バーナーのみ】 高温炒めモード	
後バーナー	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能 消し忘れ消火機能 (30～120分可変)	
グ リ ル	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (15分：調理タイマー兼用)	
	調理モード	タイマー (1～15分)、プレートあたため機能 (グリルプレート波型：別売)	
そ の 他		点火ボタン戻し忘れブザー、らくらく点火 高効率両面無水グリル、グリル扉スライド式、分割焼網 カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能 コンロ使用中お知らせブザー、強火切替お知らせブザー ガラストッププレート：ブラック、ブラックフェイス、ワイヤーごとく	

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

品名	DW32Q6WTS	作成	2017.10
		調整	
名称	3口両面焼グリル付ビルトインコンロ	尺度	Free
 くらしと技術のいい関係 HARMAN 住宅設備機器図面			
株式会社 A-VJ			